
Übersicht über die Produktpalette Thyristorschalter

Typ	Nennleistung	Nennspannung	Vorgeschriebene Sicherung	Schaltprinzip
TSM-LC10	10/12,5 kvar	400V	NH00 AC690V 35A superflink	zweiphasig
TSM-LC25	25 kvar	400V	NH00 AC690V 63A superflink	zweiphasig
TSM-LC50	50 kvar	400V	NH00 AC690V 125A superflink	zweiphasig
TSM-LC100	100 kvar	400V	NH1 AC690V 250A superflink	zweiphasig
TSM-LC200	200 kvar	400V	NH2 AC690V 450A superflink	zweiphasig
TSM-HV50	50/60 kvar	690V	NH00 AC690V 100A superflink	dreiphasig; Neutralleiter erforderlich
TSM-HV200	200 kvar	690V	NH2 AC690V 250A superflink	zweiphasig

typisches Schaltverhalten des Thyristorschalters TSM

- 3-phasiger Strom im Ein- und Ausschaltmoment
- grün: Ansteuersignal

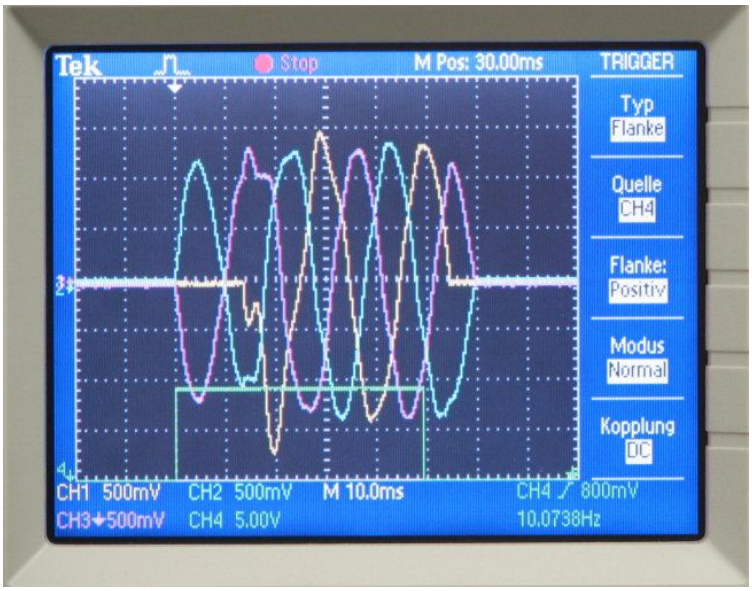

EBEHAKO-electronic GmbH, Ziegelstrasse 1a, D-08112 Wilkau Hasslau, Tel.: 0375 671230
E-mail: mail@ebehako-electronic.de URL: www.ebehako-electronic.de Fax: 0375 671003